




# KT-110A(温度計)

## 外観寸法図

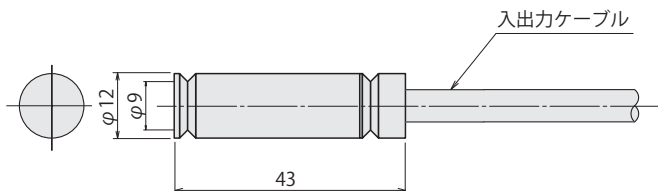

## 仕様

型名	KT-110A
容量	-30~+80℃
感度	約130 x 10 <sup>-6</sup> ひずみ/℃
測定誤差	±0.3℃
入出力抵抗	350Ω 4ゲージ法
入出力ケーブル	φ6mm 0.36mm <sup>2</sup> 4心シールドクロロプレンケーブル 2m 先端ばら線
質量	20 g

内部の受感素子に特殊温度ゲージを用いた温度計です。防水性が高く、コンクリートや土中への埋込に適しています。施工管理や安全管理において温度管理が重要な測定に用いられます。4ゲージ法を使用していますので、通常のひずみ測定器で簡単に相対温度の測定ができるだけでなく、イニシャル値入力ができる測定器に温度計の添付データ(ゼロバランス値)を入力することにより実温度の測定もできます。

保護等級：IP 68相当